


SG02 / SG03

Die kostengünstige Schweißtechnik.
SG02 für PU
SG03 für TPE

Produkteigenschaften

- Einfache und sichere Handhabung.
- Feste ungeriegelte Temperatureinstellung.
- Erreichen der Schweißtemperatur nach ca. 10 Minuten.
- Kleines, handliches und robustes Schweißgerät.
- Kein Anhaften von PU- und TPE-Material durch teflonbeschichteten Schweißspiegel.
- Leichte Reinigung mit Baumwolllappen.

Achtung! Nicht für Dauereinsatz geeignet.

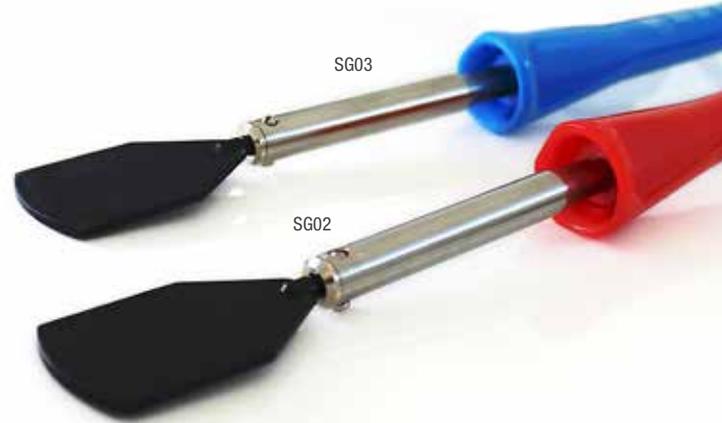

Lieferumfang:

1 St. SG02 Schweißgerät
für Polyurethan (PU) 280 - 290 °C

oder

1 St. SG03 Schweißgerät
für Polyester (TPE) 225 - 240 °C

Abmessungen: 280 x 33 x 33 mm (HxBxT)

Gewicht: ca. 227 g

Aufheizzeit: ca. 10 Minuten

Leistung: 80W (SG02); 40W (SG03)

Bezeichnung

SG02 PU - 230 V

SG03 TPE - 230 V

Best.-Nr.

FBWSG02

FBWSG03

Ersatzteile

Ersatzspiegel SG02 oder SG03

Best.-Nr. **FBWTC72**

Abmessungen (HxBxT): 35 x 35 x 2 mm



Ersatzspiegel SG02 oder SG03 für Flachprofile

Best.-Nr. **FBWTC76**

Abmessungen (HxBxT): 22,5 x 75 x 2 mm

