

## FZ03/1 & EErgo Z

Überlappschweiß-Set mit Z-Spiegel bestehend aus Führungseinheit und Schweißspiegel

### Produkteigenschaften FZ03/1

- Professionelle und einfach bedienbare Führungszange zur Überlappschweißung von zugträgerverstärkten Profilen.
- Komplett werkzeuglose Einstellung der Schweißposition für die Verschweißung mit Z-Spiegel
- Gleichmäßiger Anpressdruck über die komplette Schweißfläche des Profils für eine einwandfreie Schweißqualität
- Anwendungsbereich für Rundriemen von 6-20mm und für Keilriemen von 8x5mm bis 32x20mm.
- Sichere Handhabung mit hoher Wiederholgenauigkeit der Schweißposition dank Kniehebel.
- Lieferumfang inklusive Montageoption mit Tischbefestigung und Schraubstock.
- Einzigartiger Anpressdruck in radialer und axialer Ausrichtung!

### Produkteigenschaften EErgo-Z


- Robuster, glasfaserverstärkter und ergonomischer Handgriff.
- Spezieller Z-Spiegel für die Überlappverschweißung mit der Führungszange FZ03/1.
- Korrekte Temperatureinstellung dank vordefinierten Tasten pro Schweißmaterial (PU 280 °C / Polyester 240 °C)
- Präzise und stabile Temperaturregelung zur Vermeidung von Temperaturschwankungen bei unterschiedlichen Schweißbedingungen
- Kein Anhaften von PU- und TPE-Material dank teflonbeschichtetem Schweißspiegel
- Passender magnetischer Ablageständer zur sicheren Ablage des Schweißspiegels auch bei Verschweißungen in der Anlage

## Ersatzteile

### Ersatzspiegel EERGO-Z

Best.-Nr. **FBWEE024**

Abmessungen (BxTxH):  
ca. 100 x 65 x 6 mm

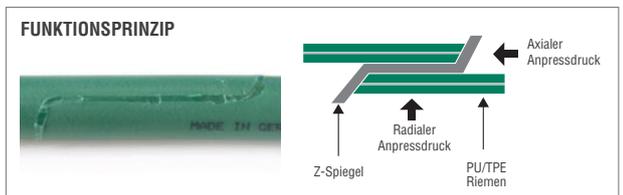

Kompakte Führungseinheit für Überlappverschweißungen mittels Z-Spiegel mit radialem und axialem Anpressdruck.



Spiegelschweißgerät EErgo mit Z-Spiegel

### Lieferumfang:

1 St. Set FZ03/1 (bestehend aus: FZ03/1, EErgo-Z, Ablageständer mit Magnetfuß, AS04, SE02, 1 Satz Klemmstücke Ihrer Wahl, Tischbefestigung, Transporttasche, Bedienungsanleitung)

### Bezeichnung

FZ03/1-Set  
8,0 kg, ca. 550 x 210 x 350 mm (BxTxH)

### Best.-Nr.

**FBWFZ03/1A**

### EErgo-Z

450 g, ca. 210 x 210 x 55 mm (BxTxH)  
Leistung: 240 W

### FBWEE026

### FZ03/1-Führungseinheit

3,3 kg, ca. 210 x 250 x 70 mm (BxTxH)

### MBWFZ03/1A